
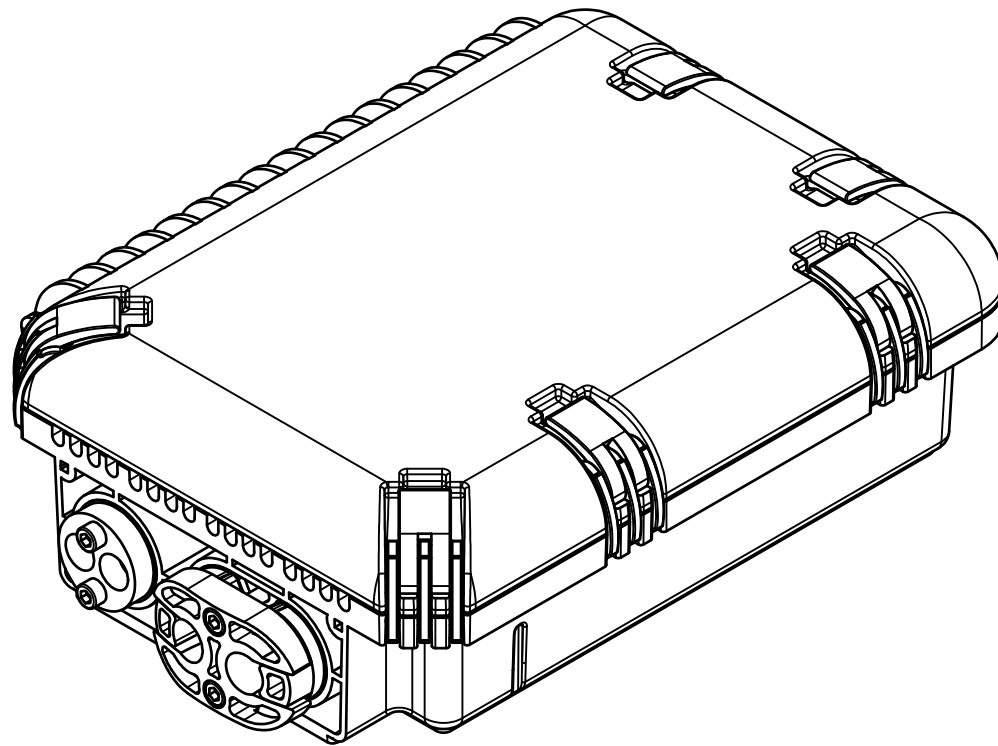
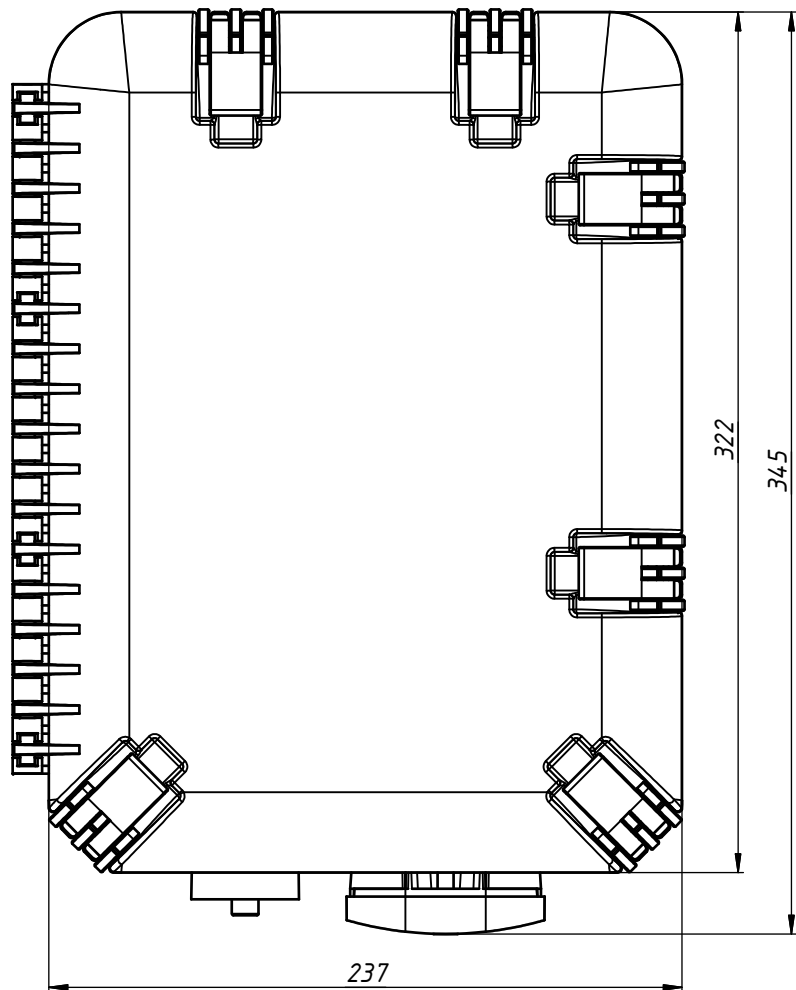


3223/PLC

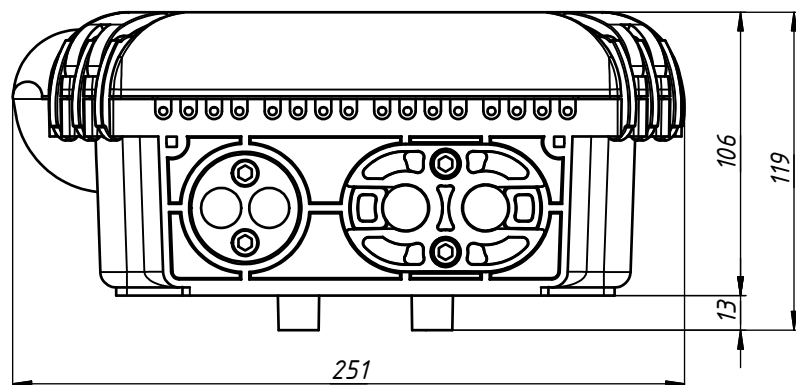

1. Кол-во абонентских портов - 16 шт.
2. Кол-во линейных портов - 2 шт.
3. Тип оптических портов - SC.
4. Кол-во вводимых ОК:
 - круглый - 2х $\varnothing$ 7...13 мм;
 - круглый - 2х $\varnothing$ 10...15 мм либо транзит;
5. Макс. кол-во кассет - 2 шт.
6. Тип кассет - KBB-3645.
7. Макс. кол-во сварных соединений - 54 шт.
8. Макс. кол-во модулей PLC 1x8 - 2 шт.
9. Макс. кол-во модулей PLC 1x16 - 1 шт.
10. Способ герметизации корпуса и вводов ОК - механический.
11. Температура эксплуатации - от минус 60 °С до 70 °С.

						3223/PLC		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	OKM-3223/PLC	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1,636	1:2
Пров.						Лист	1	Листов
Т. контр.								7
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3223/PLC

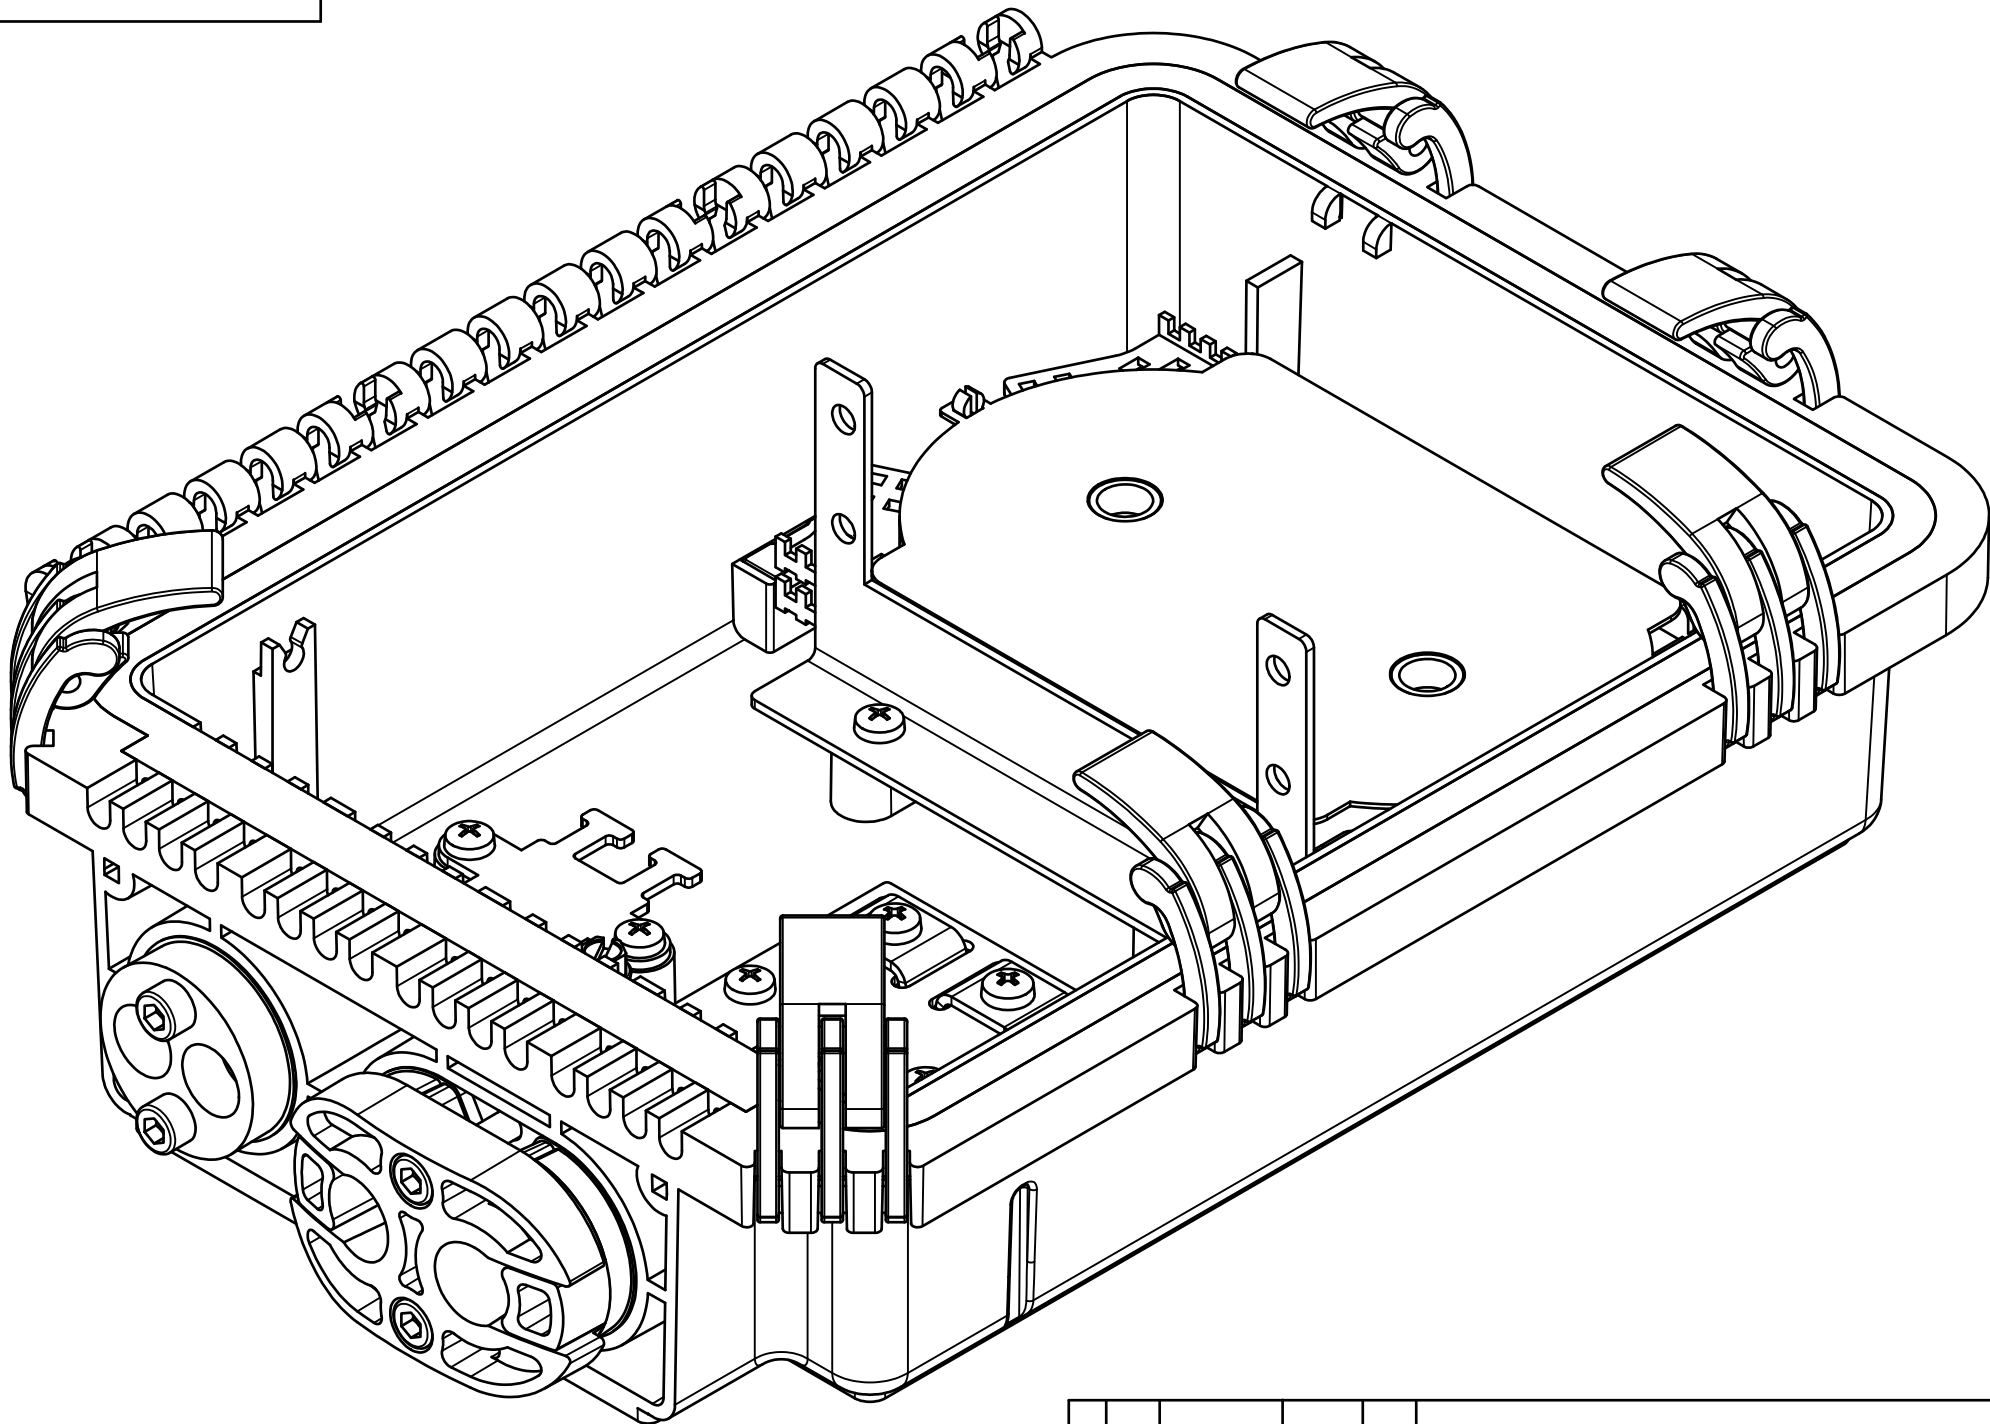


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	


3223/PLC

Лист
2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

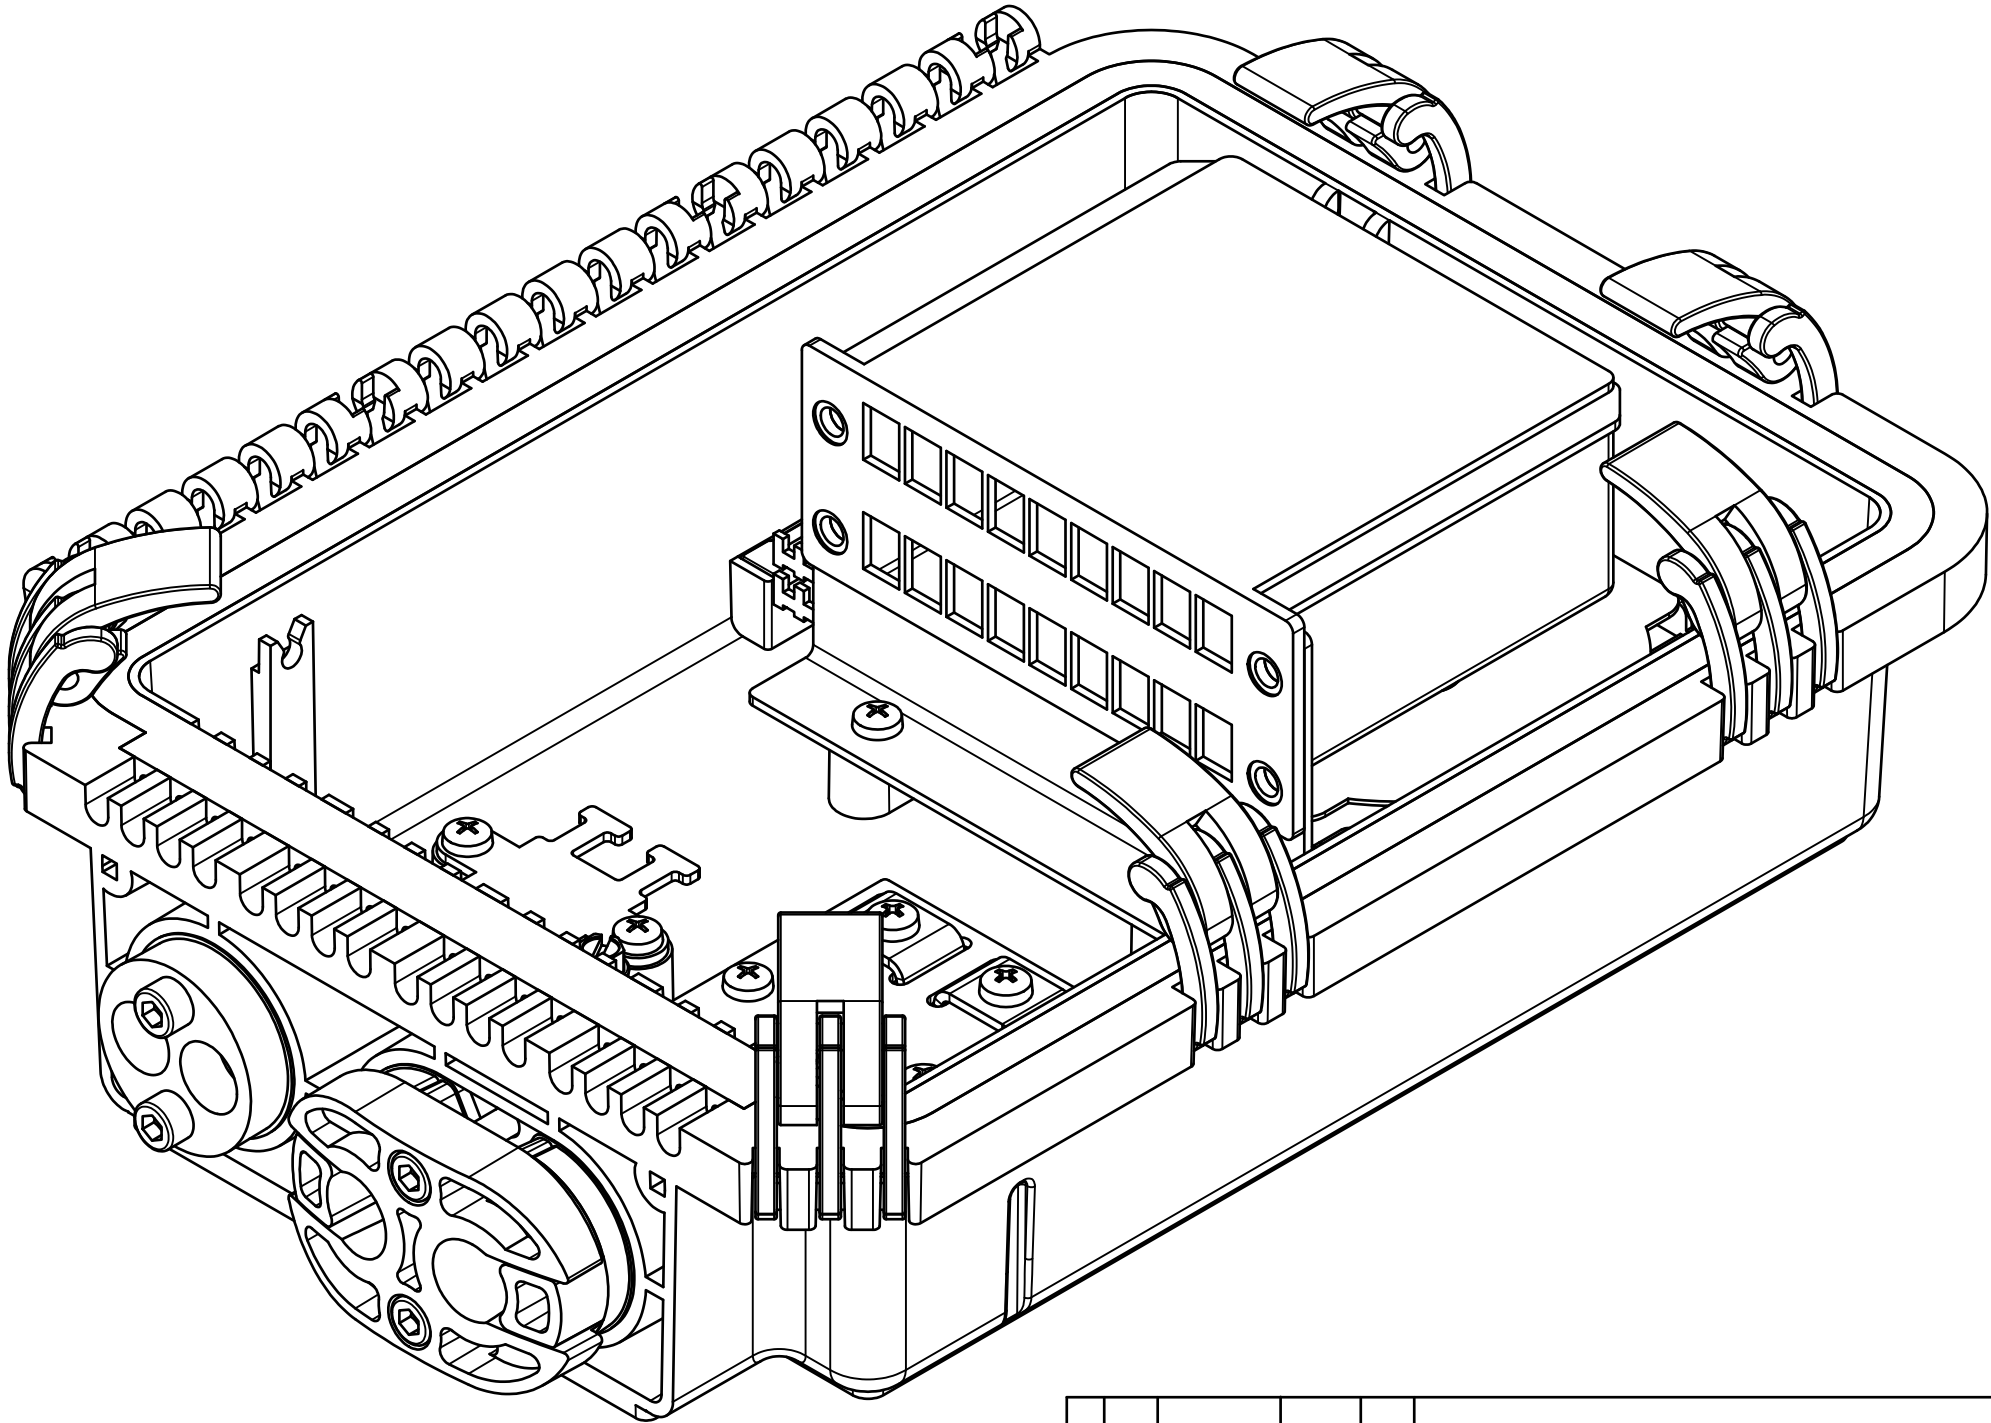


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3223/PLC	Лист
						3

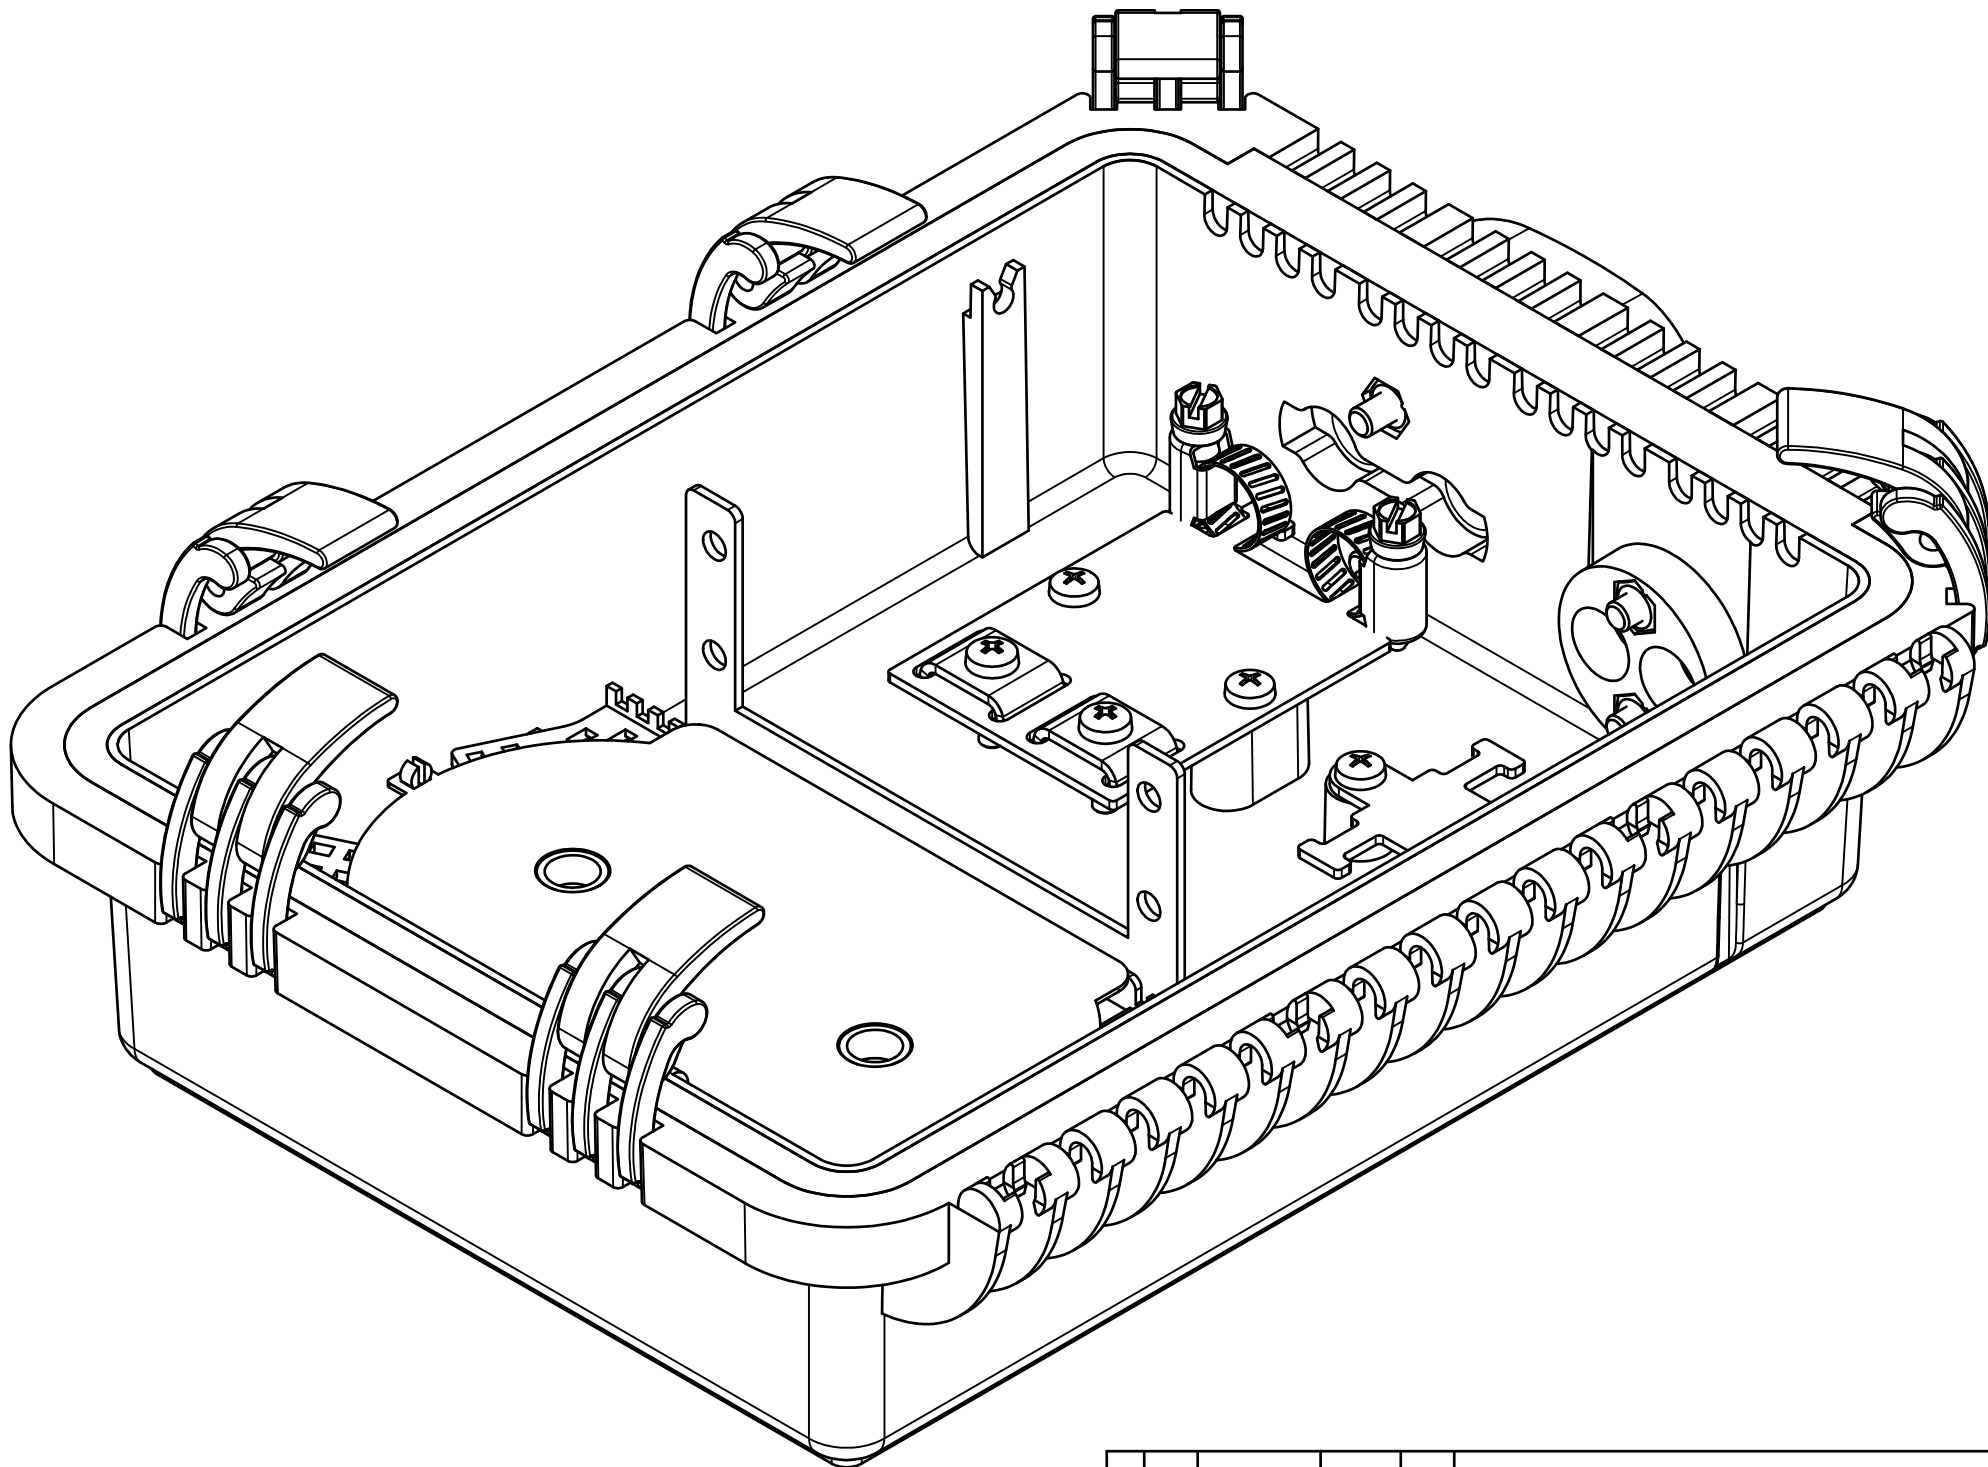

						3223/PLC	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			4

Копировал

Формат А3

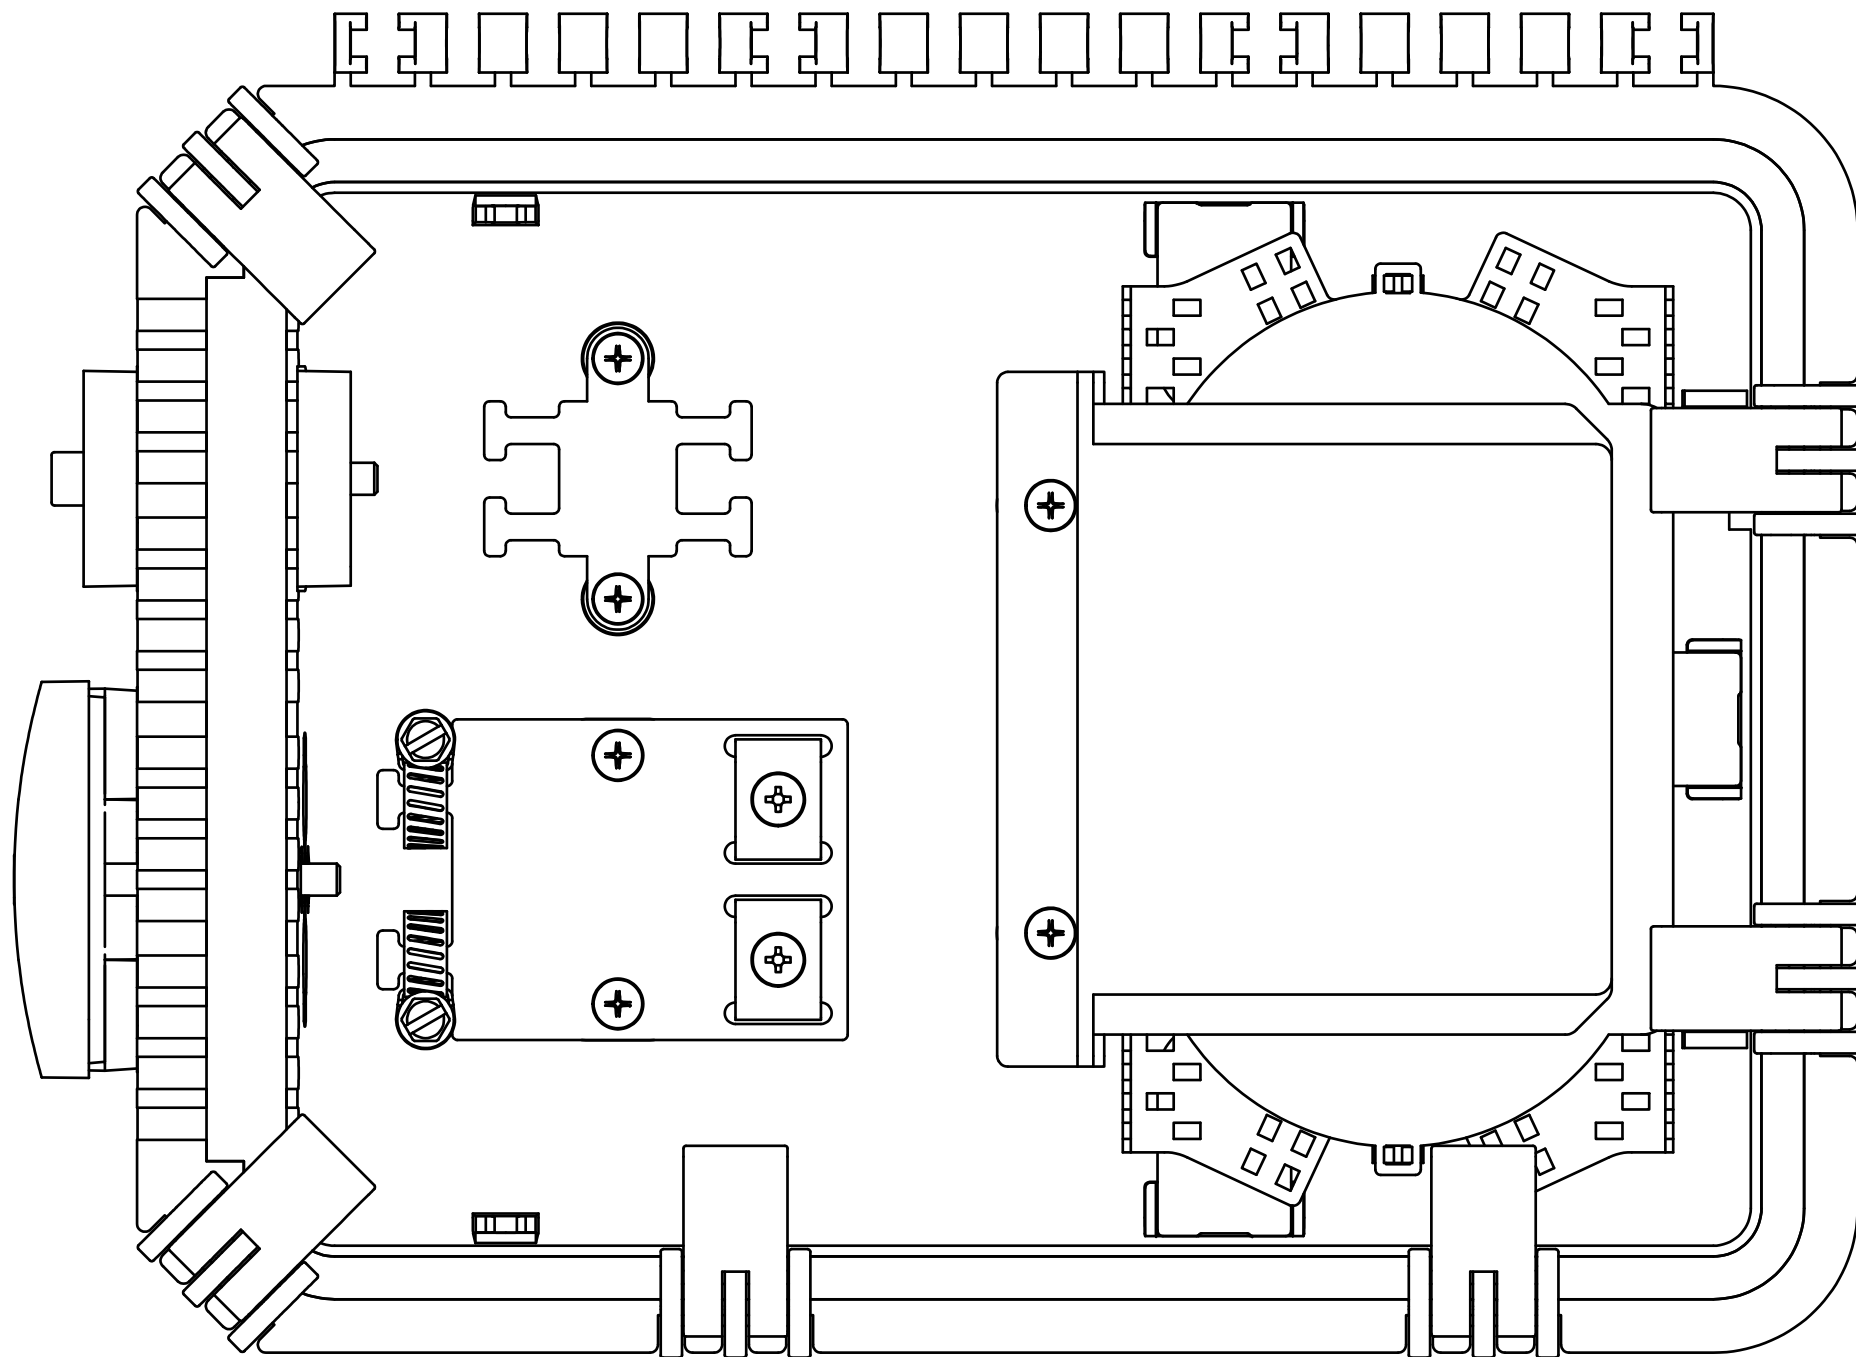

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3223/PLC

Лист
6

Копировал

Формат А3

